

2. ダイアルアップインターネット接続設定


Windows7 の接続設定方法

Windows7 でインターネット接続される場合は以下の設定を行ってください。

フレッツ ADSL/B フレッツの接続設定を行う場合は

このマニュアルの「フレッツ・ADSL、B フレッツの接続設定」をご参照ください。

[手順1] インターネット接続設定の作成

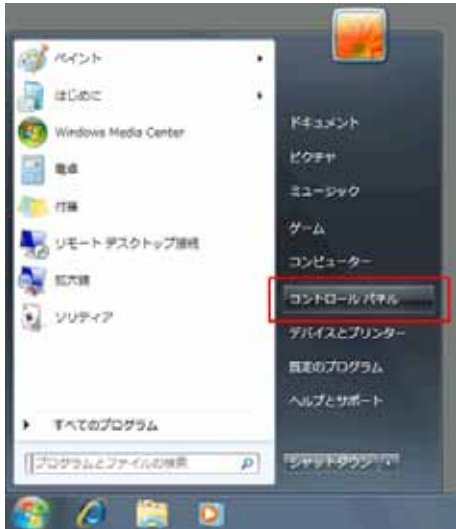


1. 「コンピュータの管理者」のユーザーで Windows 7 にログインし、[スタート] から [コントロールパネル] をクリックします。




2. [ネットワークとインターネット] をクリックします。




3. [ネットワークとインターネット] が表示されます。「ネットワークと共有センター」をクリックします。

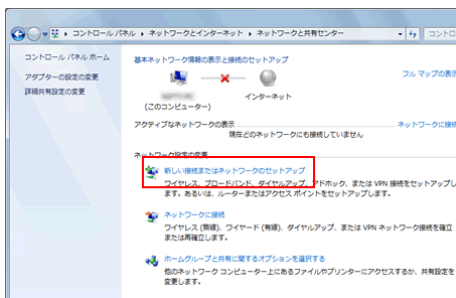


4. [ネットワークと共有センター] が表示されます。「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

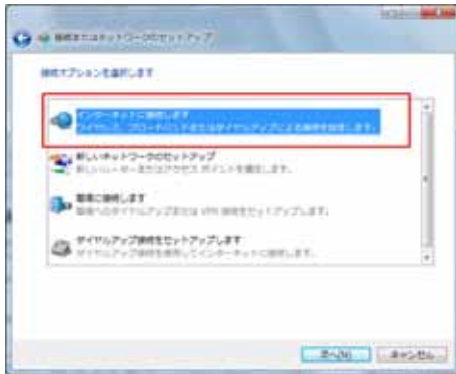


5. [接続またはネットワークのセットアップ] が表示されます。
「インターネットに接続します」をクリックします。

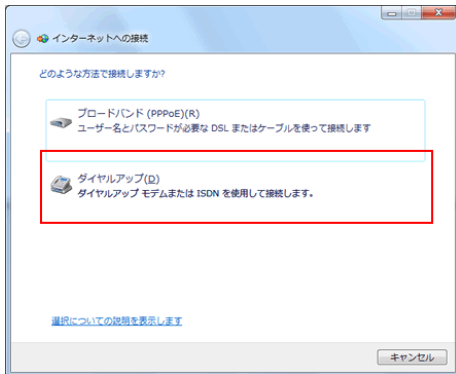

6. [インターネットへの接続] が表示されます。
「ダイヤルアップ (D)」をクリックします。

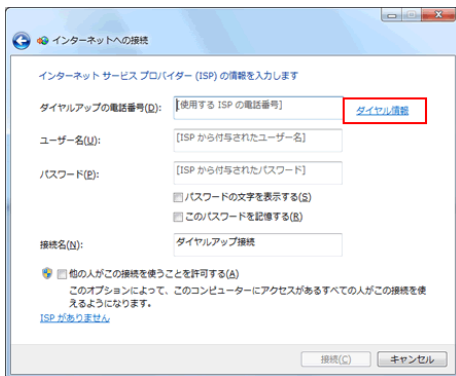


7. [インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します] 画面が表示されます。
先に、画面右上にある「ダイヤル情報」をクリックして、所在地の設定を行います。

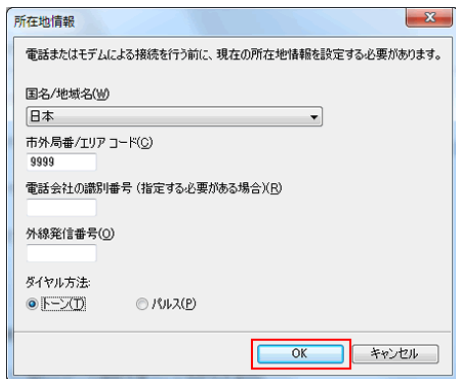

8. 必要な情報を入力したら、[OK]をクリックしてこの画面を閉じます。

国名 / 地域 (W)	所在地の国名 / 地域を選択します。
市外局番 / エリアコード (C)	「9999」を入力します。
電話会社の識別番号 (R)	電話会社の識別番号を入力します。
外線発信番号 (O)	外線発信番号を入力します。 (例 : 0 発信をご利用の場合には、[0], [0W] などと入力します。)
ダイヤル方法	プッシュ回線の場合には [トーン (T)]、ダイヤル回線の場合には [パルス (P)] を選択します。

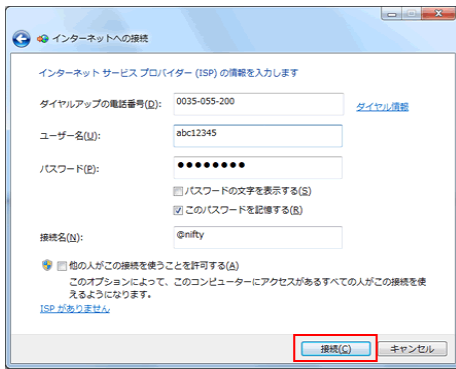


9. 以下を設定し、[接続 (C)] ボタンをクリックします。

ダイヤルアップの電話番号(D)	ダイヤルする番号を入力します。 0035-055-200 フレッツ・ISDN 接続を行う場合の電話番号は「1492」です。
ユーザー名(U)	登録通知書のコネクション ID を入力します。 例：ALA12345
パスワード(P)	登録通知書のコネクションパスワードを入力します。 パスワードは文字を入力しても「・・・」と表示されますので、入力間違いにご注意ください。
接続名(N)	接続の名前を入力します。 例：alato




10. 接続が始まります。
「スキップ (S)」や「キャンセル」はクリックしないでください。

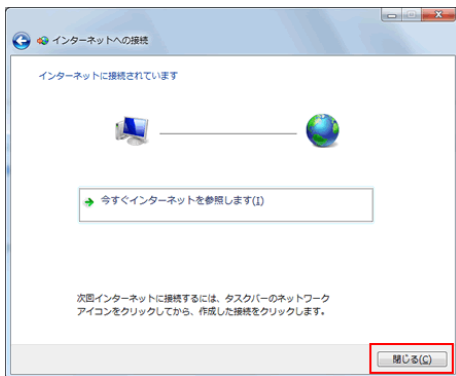

11. 接続状態になります。
接続が成功すると、「インターネットに接続されています」と表示されます。
「閉じる (C)」をクリックします。



12. 「ネットワークの場所の設定」が表示されます。
通常は「ホームネットワーク」を選択します。

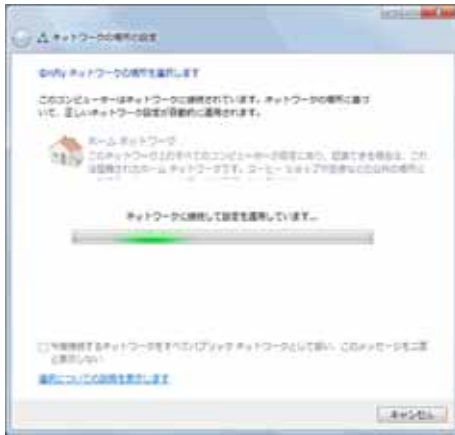


13. 「ネットワークに接続して設定を適用しています」と表示されます。
表示が変わるまでそのまま待ちます。




14. 接続状態を確認します。
インターネット接続の設定が完了しました。引き続きインターネットをお使いになる場合は、ブラウザなどを起動してください。
ここで終了させる場合は、インターネット回線を切断させることをおすすめします。


【手順2】接続設定の確認・変更

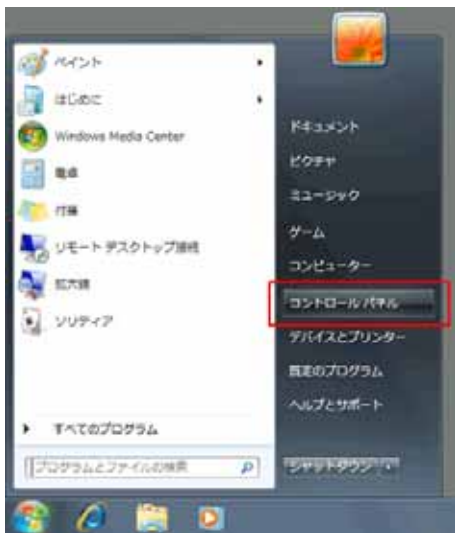


1. [スタート] から [コントロールパネル] をクリックします。

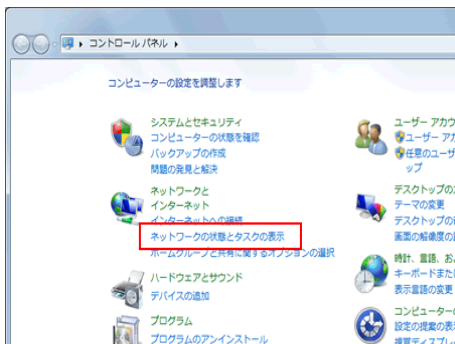


2. [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

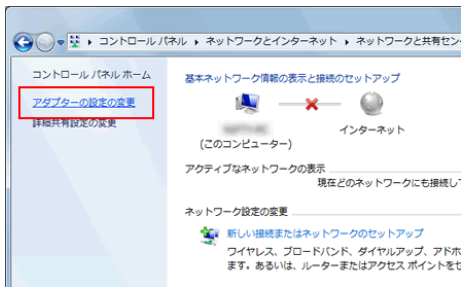


3. [アダプターの設定の変更] をクリックします。

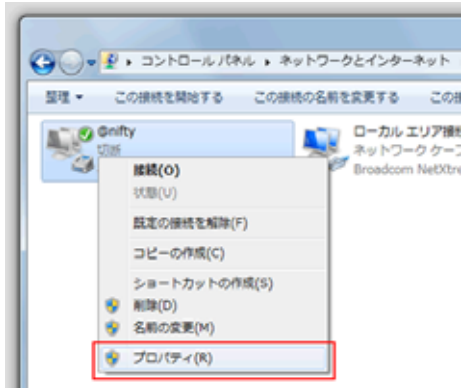


4. 接続に使用するアイコン(手順 1 の 9 でつけた接続名のアイコン)を右クリックして、[プロパティ (P)] をクリックします。

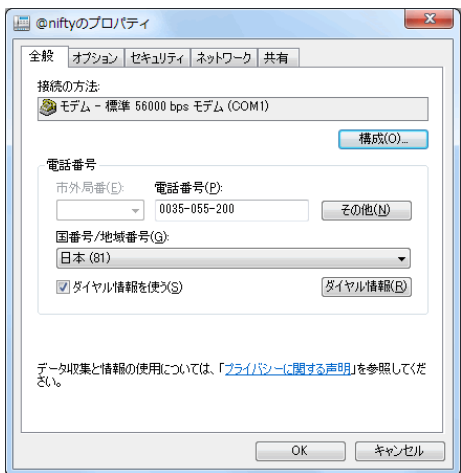

5. [(手順 1 の 9 でつけた接続名) のプロパティ] ウィンドウが表示されます。

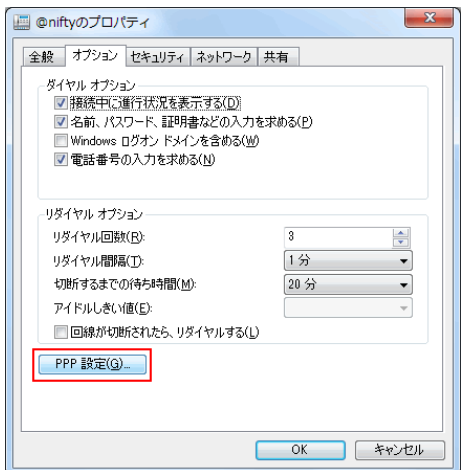


6. [オプション] タブをクリックし、[PPP 設定 (G) ...] ボタンをクリックします。

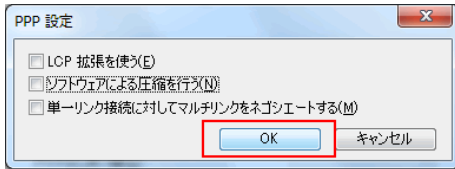


7. [PPP 設定] ウィンドウが表示されます。
以下のように設定したら [OK] ボタンをクリックします。

LCP 拡張を使う (E)	チェックを外します。
ソフトウェアによる圧縮を行う (N)	チェックを外します。
単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする (M)	チェックを外します。

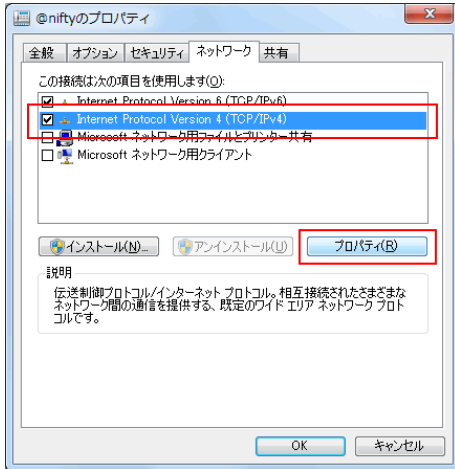


8. [ネットワーク] タブをクリックし、[インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] ボタンを選択した状態で、[プロパティ] ボタンをクリックします。

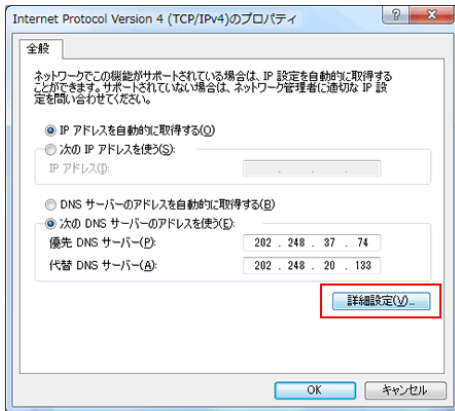

9. 以下の内容を設定し [詳細設定 (V) ...] ボタンをクリックします。

IP アドレスを自動的に取得する (O)	チェックします。
次の DNS サーバーのアドレスを使う (E)	チェックします。
優先 DNS サーバー (P)	202.248.37.74 と入力します。
代替 DNS サーバー (A)	202.248.20.133 と入力します。

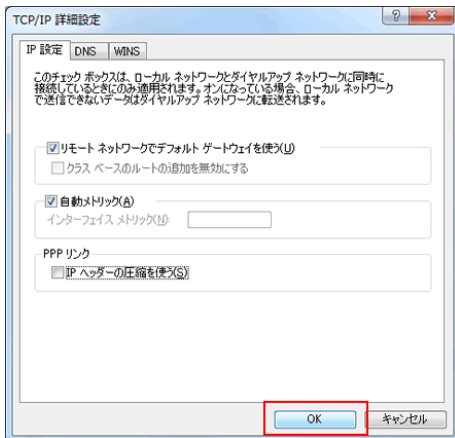

10. [TCP/IP 詳細設定] ウィンドウが表示されます。
[TCP/IP 詳細設定] ウィンドウが表示されます。[IP 設定] タブをクリックし、以下のように設定したら [OK] ボタンをクリックします。

リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う (U)	チェックをいれます。
自動メトリック (A)	チェックをいれます。
IP ヘッダーの圧縮を使う (S)	チェックを外します。

[TCP/IP 詳細設定]、[インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ]、[(接続名) のプロパティ] の画面を「OK」ボタンで順番に閉じてください。以上で設定は完了です。